

СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники накаливания влагозащитными НПБ48/ПСХ48

Светильники марки НПБ48 и ПСХ48 предназначены для общего освещения жилых помещений с повышенной влажностью. Наличие сальников, керамического патрона и антикоррозионного покрытия корпуса позволяют использовать светильники при высокой влажности и высоких температурах.

- электропитание от сети ~220В, 50Гц
- цвет корпуса - белый/серый
- степень защиты - IP 44
- диапазон рабочих температур: от -50 до 100°C
- патрон E27



Модель	Вид	W
ПСХ48-1201		100Вт
ПСХ48-1202 с раш.		100Вт
ПСХ48-1401		60Вт
ПСХ48-1402 с раш.		60Вт
НПБ48-1101		100Вт
НПБ48-1102 с раш.		100Вт
НПБ48-1301		60Вт
НПБ48-1302 с раш.		60Вт

ЛДЛ-2x28

Габариты:

- Ø 230мм Н130мм
- патрон 2xE27
- лампа 2x28Вт



Светильники люминесцентные

ЛС-20П/40П/4013 с хромированной решёткой



Модель	Мощность	Габариты (LxWxH)
ЛС-20П	20Вт	835x106x42
ЛС-40П	40Вт	1245x106x42
ЛС-4013	2x20Вт	835x134x42
ЛС-4013	2x40Вт	1245x134x42

ЛСм1x36/2x36 влагозащитный



Модель	Мощность	Габариты (LxWxH)
ЛСм	1x36Вт	1245x103x105
ЛСм	2x36Вт	1245x134x105

ЛСП49/49М 2x18/2x36/2x58 влагозащитный



Модель	Мощность	Габариты (LxWxH)
ЛСП49	2x18Вт	876x170x53
ЛСП49	2x36Вт	1276x170x53
ЛСП49М	2x36Вт	1266x175x76
ЛСП49М	2x58Вт	1586x175x76














ЛПО49 2x20/2x40




Модель	Мощность	Габариты (LxWxH)
ЛПО49	2x20Вт	626x175x50
ЛПО49	2x40Вт	1234x175x50

Прожекторы

Прожекторы галогенные предназначены для подсветки фасадов зданий, рекламных щитов и стенов, экспозиций, витрин, а также общего освещения жилых и административных зданий.

Изображение	Модель	Мощность лампы, Вт	Сечение монтажного провода, мм ²	Примечание	Габаритные размеры, мм
	ИО 150	150	0,75-1,5		
	ИО 500	300/500	0,75-1,5		
	ИО 150Д	150	0,75-1,5	с датчиком движения	
	ИО 500Д	500	0,75-1,5	с датчиком движения	
	ИО 1000	1000	0,75-2,5		
	ИО 1500	1500	0,75-2,5		
	ИО 150П	150	0,75-1,5	переносной	
	ИО 500П	500	0,75-1,5	переносной	
Дополнительная информация					
<p>электропитание от сети ~220В, 50Гц материал корпуса - алюминиевый сплав защитное стекло - термостойкое, закалённое светоотражатель - алюминиевый прокат с микрорельефом цвет корпуса - чёрный/белый степень защиты - Ip54</p>					
Светодиодный прожектор					
	ПС-1/58С 58 светодиодов		9	переносной Питание: - от сети 220В - от аккумулятора	

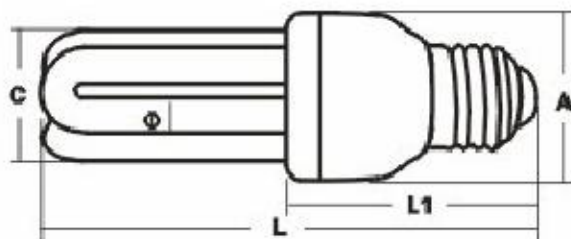

ЭСЛ-3026



ЭСЛ-405-26



ЭСЛ-6004-1



ЭСЛ6002-1

Технические данные

Тип	Ном. напряжение, В	Частота, Гц	Мощность, Вт	Световой поток, Люмен	Температура свечения, °К	Ресурс, час.	Цоколь	Ø трубки, мм	L мм	L1 мм	A мм	C мм
ЭСЛ-3018	110-130 220-240	50/60	18	990	2700	8000	E27	12	157	75	52	42
ЭСЛ-3022			22	1220	4200			12	167	75	52	42
ЭСЛ-3026			26	1450	2700			12	182	75	52	42
			26		4200			12	182	75	52	42
ЭСЛ-4036			36	1980	4200			12				
			45	2700	2700			14	214	94	71	64
ЭСЛ-6004-1			26	1450	2700			14	157	75	52	54
			26		4200			14	157	75	52	54
ЭСЛ-6002-1			11	550	2700			E14				